

aira[®]
RONDO | Produktinfo



Im Lieferumfang enthalten:

7020_210 (Schlauchschelle Ø 210),

7001 (Euromulti-Stecker 2+1 = 1 Schuko-, 2 Eurostecker)


Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min / max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa

Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt

Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt

Technische Änderungen vorbehalten!



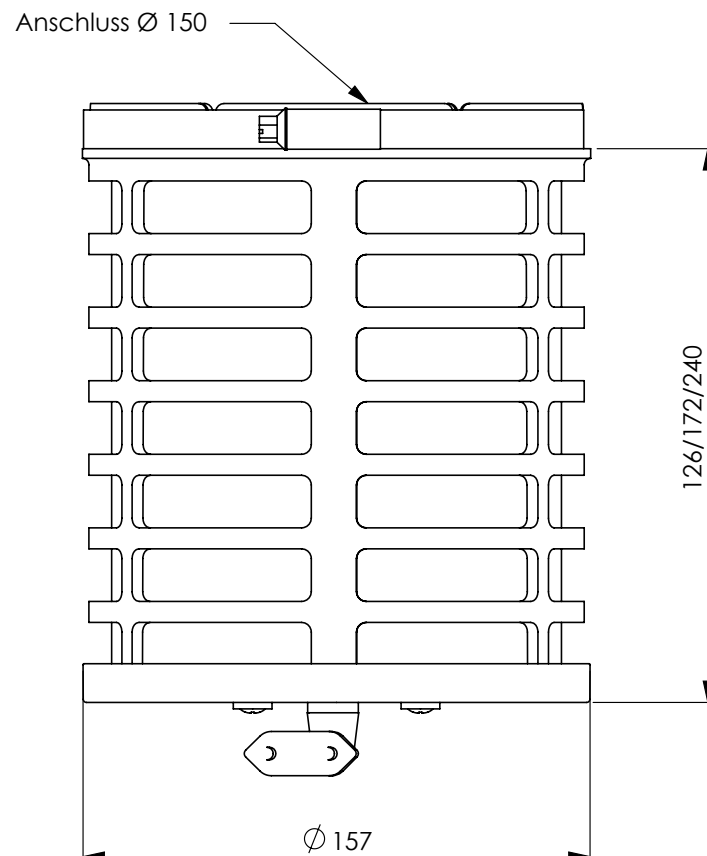

RONDO 350
MA150 mm

RONDO 550
MA150 mm

RONDO 650
MA150 mm

Art.-Nr.	8113	8115	8116
Maße	Ø 157 x 126 mm	Ø 157 x 172 mm	Ø 157 x 240 mm
Luftleistung	350 m³/ h	550 m³/ h	650 m³/ h
Anschluss-Spannung	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
Motoranschluss	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Gewicht	0,6 kg	0,8 kg	1,0 kg
VP-Maß	180 x 180 x 380 mm	180 x 180 x 380 mm	180 x 180 x 380 mm
VP-Einheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Stecker/Kabel	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm

aira®
RONDO | Produktinfo



Im Lieferumfang enthalten:


Art.-Nr. 7550 (Adapter | Reduzierstück, MA150/150, exzentrisch)

7020_210 (Schlauchschelle Ø 210),

7001 (Euromulti-Stecker 2+1 = 1 Schuko-, 2 Eurostecker)

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min /
max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa
Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt
Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt
Technische Änderungen vorbehalten!



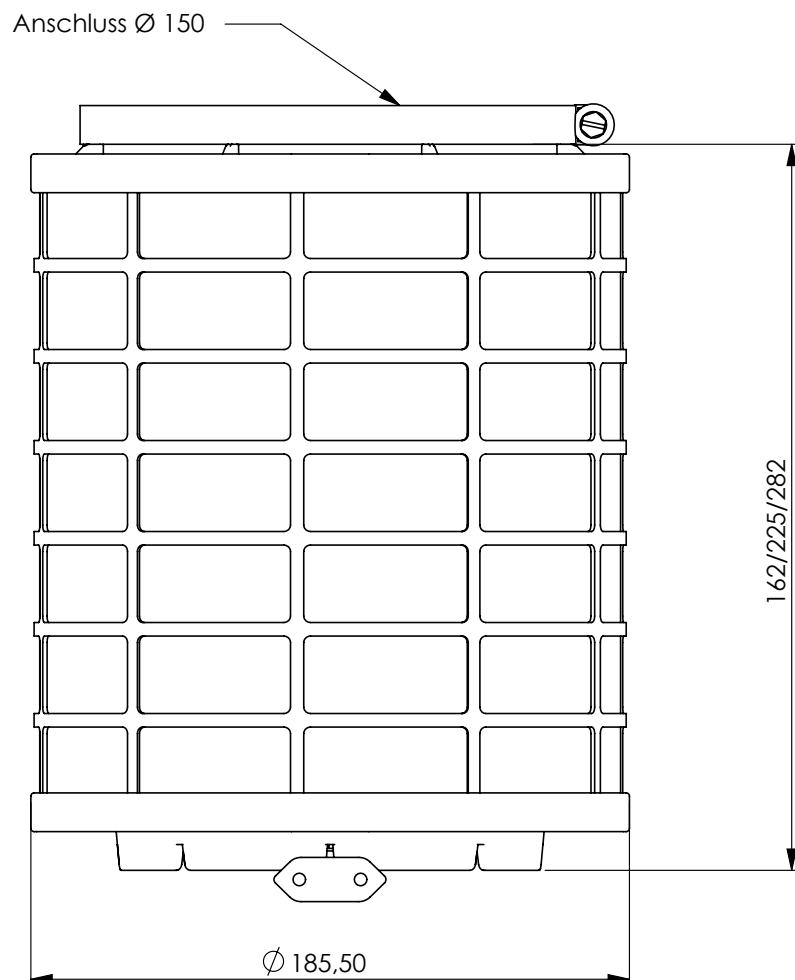

RONDO 400
MA 150 mm

RONDO 600
MA 150 mm

RONDO 800
MA 150 mm

Art.-Nr.	8418	8618	8818
Maße	Ø 185,5 x 162 mm	Ø 185,5 x 225 mm	Ø 185,5 x 282 mm
Luftleistung	400 m³/ h	600 m³/ h	800 m³/ h
Anschluss-Spannung	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
Motoranschluss	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Gewicht	1,12 kg	1,56 kg	1,76 kg
VP-Maß	210 x 210 x 405 mm	210 x 210 x 405 mm	210 x 210 x 405 mm
VP-Einheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Stecker/Kabel	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm

aira[®]
RONDO | Produktinfo



Im Lieferumfang enthalten:


Art.-Nr. 7550 (Adapter | Reduzierstück, MA150/150, exzentrisch)

7020_210 (Schlauchschelle Ø 210),

7001 (Euromulti-Stecker 2+1 = 1 Schuko-, 2 Eurostecker)

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min /
max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa
Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt
Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt
Technische Änderungen vorbehalten!



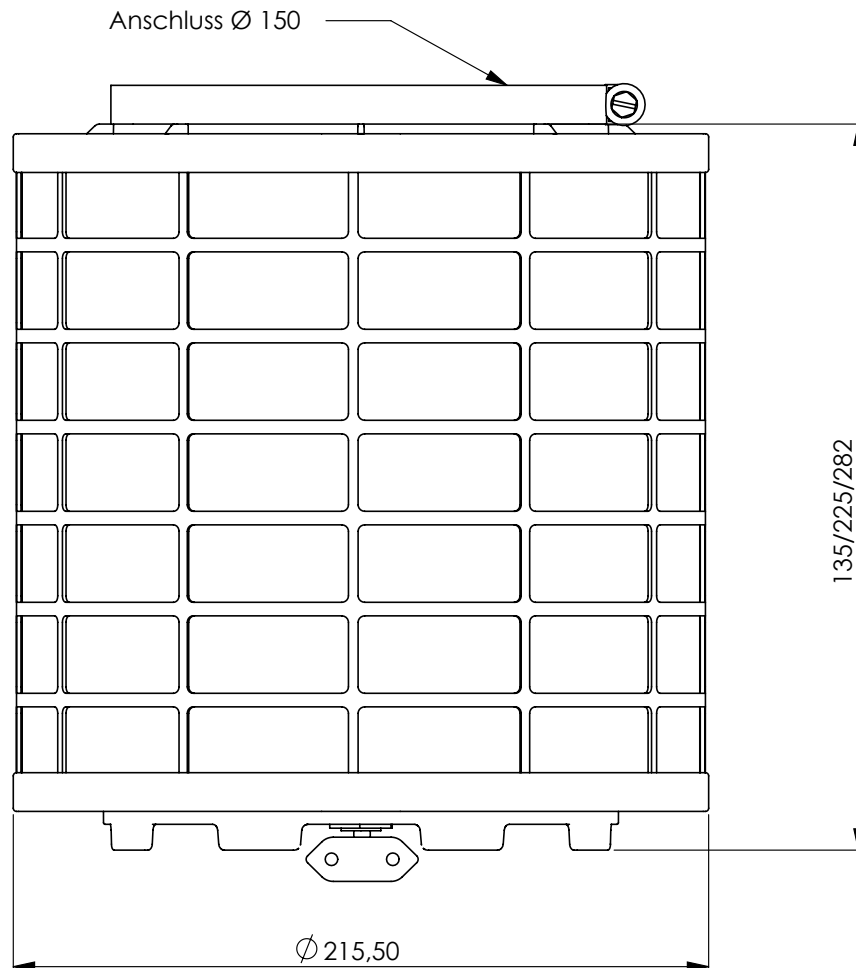


RONDO 500
MA 150 mm

RONDO 800
MA 150 mm


RONDO 1000
MA 150 mm

Art.-Nr.	8521	8821	8121
Maße	Ø 215,5 x 135 mm	Ø 215,5 x 225 mm	Ø 215,5 x 282 mm
Luftleistung	500 m³/ h	800 m³/ h	1.000 m³/ h
Anschluss-Spannung	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
Motoranschluss	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Gewicht	1,22 kg	1,66 kg	2 kg
VP-Maß	240 x 240 x 415 mm	240 x 240 x 415 mm	240 x 240 x 415 mm
VP-Einheit	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Stecker/Kabel	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm	Euro/ 150 cm

Adapter (MA150/150, exzentrisch) | im Lieferumfang bei den RONDO-Modellen 8521, 8821, 8121 enthalten | [Art.-Nr. 7550](#)

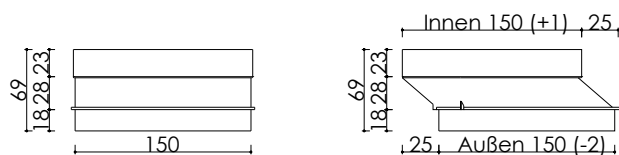

Euromulti-Stecker 2+1 (1 Schukostecker, 2 Eurostecker) | im Lieferumfang bei allen RONDO-Modellen enthalten | [Art.-Nr. 7001](#)



Schlauchschelle Ø 210 | im Lieferumfang bei allen entsprechenden RONDO-Modellen enthalten
[Art.-Nr. 7020_210](#)



aira® RONDO | Montageanleitung

VERPACKUNGSGEHALT

A | **aira®** Filter-Modul **RONDO**

B | Dreifachstecker

C | Exzenter-Adapter


D | Schlauchschelle



Der **aira® RONDO**-Filter wird auf den Dunstabzugshaubenmotor gesetzt. Mit diesem **aira®** Filtersystem verwandeln Sie Ihre Dunstabzugshaube in eine Luftreinigungseinheit mit einer Absorbierung aller Gerüche, Viren und Bakterien bis zu 98 %.

Für die Montage des Filters gehen Sie wie folgt vor:

1. Kaminschacht entfernen und die Haube vom Stromnetz trennen.


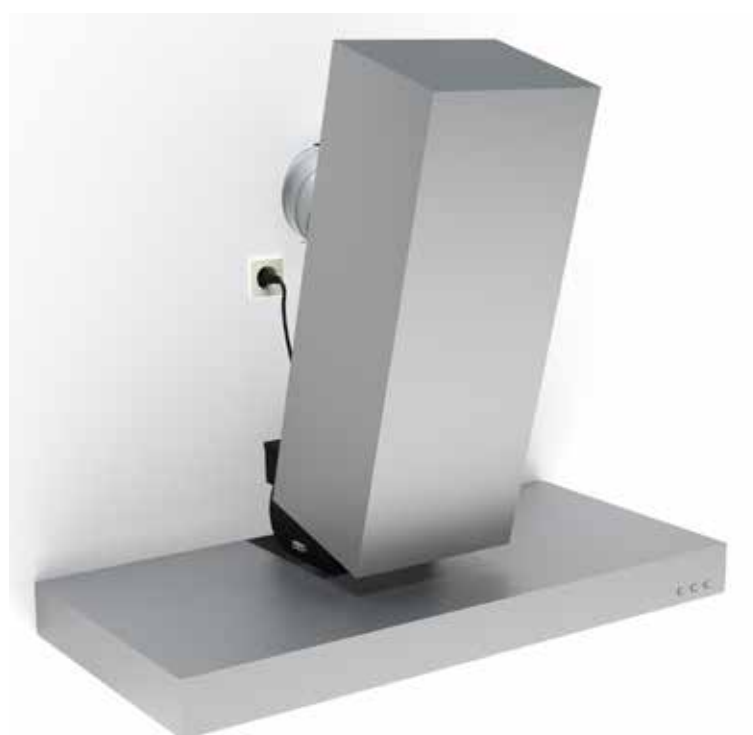




2. Abluftschlauch oder Kohlefilter entfernen und, wenn vorhanden, das Abluftloch verschließen.



3. Wenn der Adapter (C) verwendet wird, diesen auf den Stutzen setzen.
Den Filter (A) auf den Adapter (C) oder direkt auf den Abluftstutzen setzen.

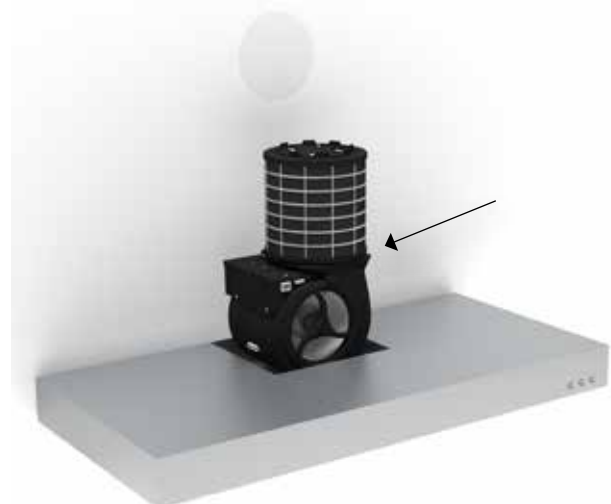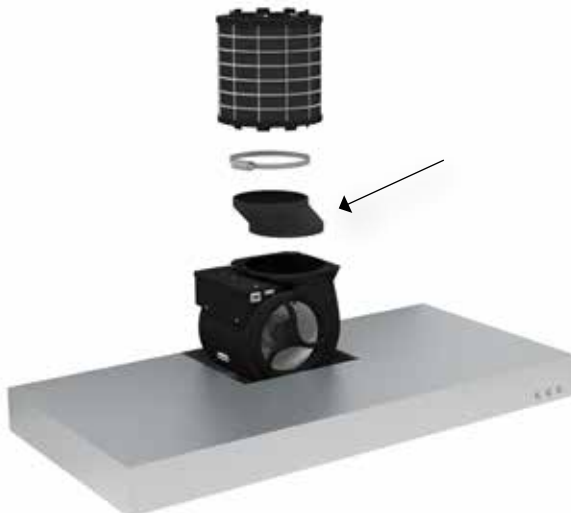


aira® RONDO | Montageanleitung

4. Hauben- und Filterstecker mit dem Dreifachstecker (B) verbinden.



5. Den Kaminschacht wieder auf die Haube setzen.

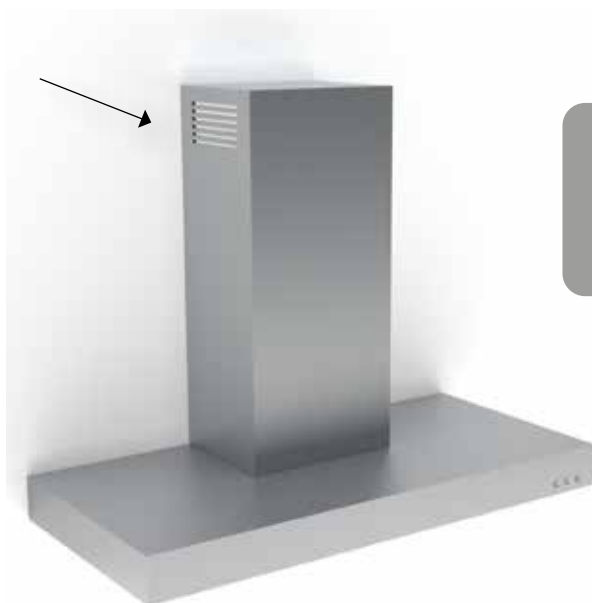

! Im Kaminschacht müssen ausreichend Lüftungsschlitze vorhanden sein, aus welchen die Umluft entweichen kann.

Hinweise für den Betrieb

Für eine optimale Raumlufthereinigung ist es zwingend notwendig, dass Ihre Abzugshaube ausreichend belüftet wird und an die jeweilige Dampfentwicklung angepasst wird:

- Starten Sie Ihre Abzugshaube 10 Minuten vor Kochbeginn auf Stufe 1 oder 2.
- Nach Beendigung des Kochvorgangs **muss** die Abzugshaube mindestens 15 Minuten auf Stufe 1 oder 2 nachlaufen.
- Übersteigt das Raumvolumen 50 m³ (Breite x Länge x Höhe = Raumvolumen), sollte die Nachlaufzeit mindestens 15 Minuten betragen.
- Der Abstand zwischen Filter und Einrichtungsgegenständen sollte mindestens **10 mm** betragen.
- Bei der Nutzung von Grillrosten oder Fritteusen bitte die Laufzeit der Nachbelüftung verdoppeln.
- **Der Fettfilter der Abzugshaube sollte mindestens 8-lagig sein.**

Das **aira®** Modul fungiert auch bei niedriger Drehzahl als Luftreiniger und reinigt die Luft nicht nur von Küchendämpfen und Gerüchen, sondern auch alle Arten von Allergenen, Bakterien, Pollen und Viren und sorgt somit für eine gesunde Raumlufte.

Pflege und Wartung

Ist das **aira®** Filter-Modul gemäß der Installationsanweisung installiert, benötigt es keinerlei Wartung. Das **aira** Filter-Modul startet den automatisierten Reinigungsprozess, sobald es in Betrieb ist.

Das **aira® Filter-Modul arbeitet wartungsfrei. Achten Sie jedoch darauf, dass der Fettfilter Ihrer Dunstabzugshaube regelmäßig gereinigt wird und frei von Fett ist.**

Garantieleistungen und Bedingungen

Wir von AVITANA® freuen uns über Ihren Kauf eines unserer High-Technologie-Module und sind überzeugt, dass Ihr Wohnkomfort durch die frische und gereinigte Luft gesteigert wird.

Wir gewähren **60 Monate Garantie** auf unsere Produkte unter Voraussetzung einer fehlerfreien und fachmännischen Installation. **Die Beachtung der Vor- und Nachlaufzeiten der Dunstabzugshaube sind unbedingt einzuhalten.**

Sollten Sie dennoch Gründe zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der dann mit uns Kontakt aufnimmt. Zusammen werden wir eine gute Lösung finden.

HINWEIS: Wird der **aira® Filter nicht gemäß diesen Anweisungen montiert, erlischt der Garantieanspruch auf den **aira®** Filter mit sofortiger Wirkung!**

Alle in dieser Anleitung aufgeführten **aira® Filter-Module sind Plug-In Produkte. Bitte folgen Sie der Montageanweisung.**