


# aira®

## QUADRO | Produktinfo

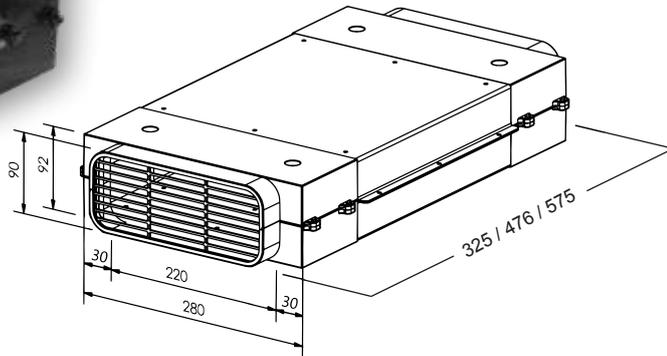

### QUADRO 400 MA 220 x 90 mm

### QUADRO 800 MA 220 x 90 mm

### QUADRO 1200 MA 220 x 90 mm


<b>Art.-Nr.</b>	<b>8740</b>	<b>8780</b>	<b>8712</b>
<b>Maße</b>	325 x 276 x 92 mm	476 x 276 x 92 mm	575 x 276 x 92 mm
<b>Luftleistung</b>	400 m <sup>3</sup> / h	800 m <sup>3</sup> / h	1200 m <sup>3</sup> / h
<b>Anschluss-Spannung</b>	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
<b>Motoranschluss</b>	220 x 90 mm	220 x 90 mm	220 x 90 mm
<b>Gewicht</b>	3,0 kg	6,0 kg	6,5 kg
<b>VP-Maß</b>	660 x 310 x 110 mm	660 x 310 x 110 mm	660 x 310 x 110 mm
<b>VP-Einheit</b>	1 Stück	1 Stück	1 Stück
<b>Stecker / Kabel</b>	Schuko / 195 cm	Schuko / 195 cm	Schuko / 195 cm

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min /  
 max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa  
 Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt  
 Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt  
 Technische Änderungen vorbehalten!



# aira®

## QUADRO L | Produktinfo

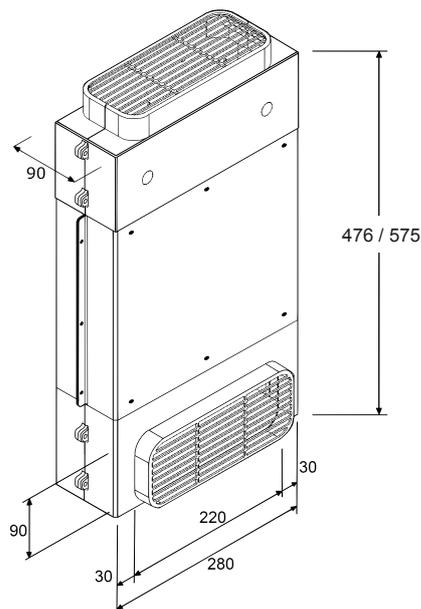

**QUADRO L 750**  
MA 220 x 90 mm

**QUADRO L 950**  
MA 220 x 90 mm


<b>Art.-Nr.</b>	<b>8775</b>	<b>8795</b>
<b>Maße</b>	476 x 276 x 92 mm	575 x 276 x 92 mm
<b>Luftleistung</b>	750 m <sup>3</sup> / h	950 m <sup>3</sup> / h
<b>Anschluss-Spannung</b>	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
<b>Motoranschluss</b>	220 x 90 mm	220 x 90 mm
<b>Gewicht</b>	5,7 kg	6,5 kg
<b>VP-Maß</b>	610 x 310 x 140 mm	610 x 310 x 140 mm
<b>VP-Einheit</b>	1 Stück	1 Stück
<b>Stecker /Kabel</b>	Schuko/ 195 cm	Schuko/ 195 cm

Kontaktzeit / Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min /  
 max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa  
 Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt  
 Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt  
 Technische Änderungen vorbehalten!



# aira®

## QUADRO slimline | Produktinfo

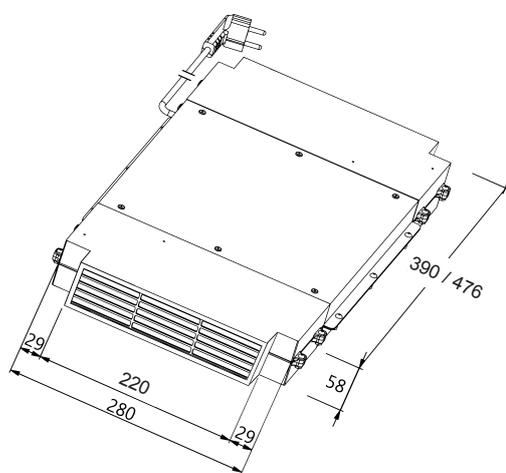

### QUADRO 600 slimline MA 220 x 58 mm

### QUADRO 800 slimline MA 220 x 58 mm


<b>Art.-Nr.</b>	<b>8762</b>	<b>8782</b>
<b>Maße</b>	390 x 280 x 58 mm	476 x 280 x 58 mm
<b>Luftleistung</b>	600 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Anschluss-Spannung</b>	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
<b>Motoranschluss</b>	220 x 58 mm	220 x 58 mm
<b>Gewicht</b>	3,4 kg netto   3,9 kg brutto	4,0 kg netto   4,5 kg brutto
<b>VP-Maß</b>	660 x 310 x 110 mm	660 x 310 x 110 mm
<b>VP-Einheit</b>	1 Stück	1 Stück
<b>Stecker/Kabel</b>	Schuko/195 cm	Schuko/195 cm

Kontaktzeit/Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min /  
 max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa  
 Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt  
 Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt  
 Technische Änderungen vorbehalten!





## QUADRO L slimline | Produktinfo

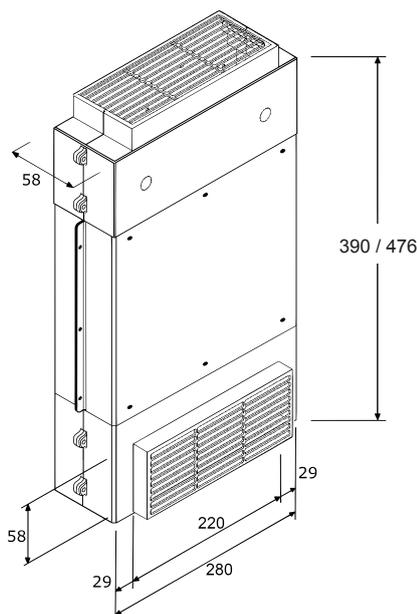

**QUADRO L 600 slimline**  
MA 220 x 58 mm

**QUADRO L 800 slimline**  
MA 220 x 58 mm

<b>Art.-Nr.</b>	<b>8761</b>	<b>8781</b>
<b>Maße</b>	390 x 280 x 58 mm	476 x 280 x 58 mm
<b>Luftleistung</b>	600 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Anschluss-Spannung</b>	210 - 250 Volt	210 - 250 Volt
<b>Motoranschluss</b>	220 x 58 mm	220 x 58 mm
<b>Gewicht</b>	3,4 kg netto   3,9 kg brutto	4,0 kg netto   4,5 kg brutto
<b>VP-Maß</b>	660 x 310 x 110 mm	660 x 310 x 110 mm
<b>VP-Einheit</b>	1 Stück	1 Stück
<b>Stecker / Kabel</b>	Schuko / 195 cm	Schuko / 195 cm

Kontaktzeit / Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min /  
 max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa  
 Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt  
 Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt  
 Technische Änderungen vorbehalten!

