


aira®

RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7547 (adapter | verloopstuk, MA150/120, excentrisch)
7020_180 (slangklem Ø 180), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

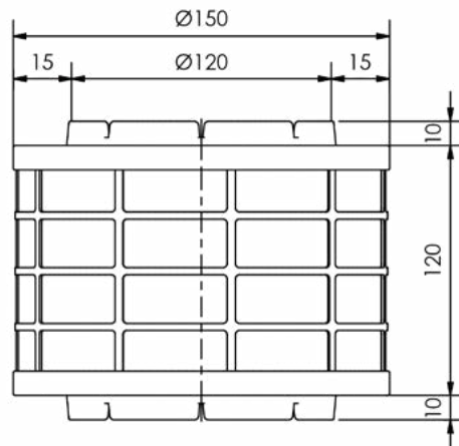

RONDO 350 | MA Ø 120 mm

Artikelnr.	8113	Gewicht	0,6 kg
Afmetingen	Ø 150 x 120 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	350 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 120 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa

Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.


Technische wijzigingen voorbehouden.



aira[®]

RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7547 (adapter | verloopstuk, MA150/120, excentrisch)
7020_180 (slangklem Ø 180), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

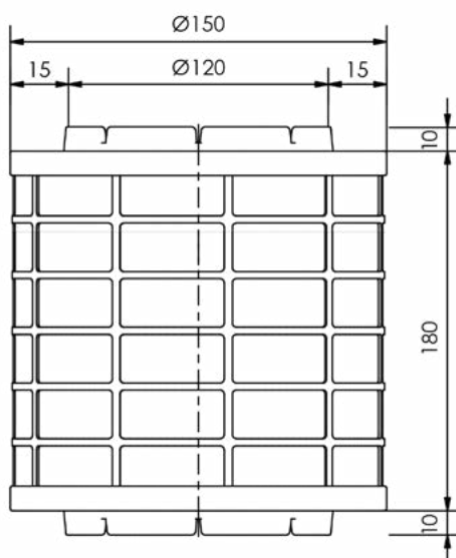

RONDO 550 | MA Ø 120 mm

Artikelnr.	8115	Gewicht	0,8 kg
Afmetingen	Ø 150 x 180 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	550 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 120 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa

Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.


Technische wijzigingen voorbehouden.



aira®

RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7547 (adapter | verloopstuk, MA150/120, excentrisch)
7020_180 (slangklem Ø 180), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

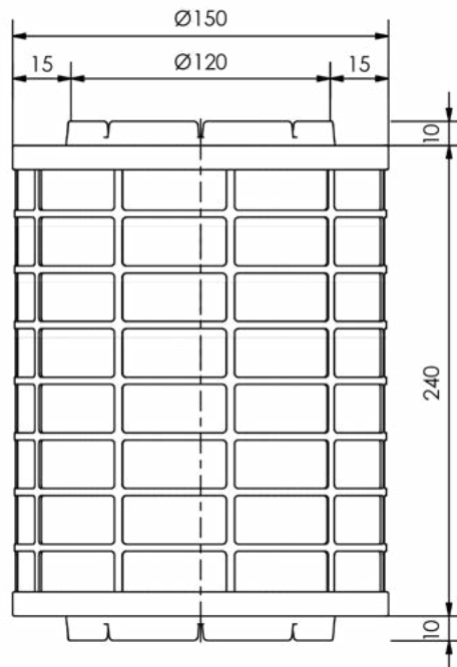

RONDO 650 | MA Ø 120 mm

Artikelnr.	8116	Gewicht	1,0 kg
Afmetingen	Ø 150 x 240 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	650 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 120 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa


Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.

Technische wijzigingen voorbehouden.



aira® RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7547 (adapter | verloopstuk, MA150/120, excentrisch)
7020_180 (slangklem Ø 180), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

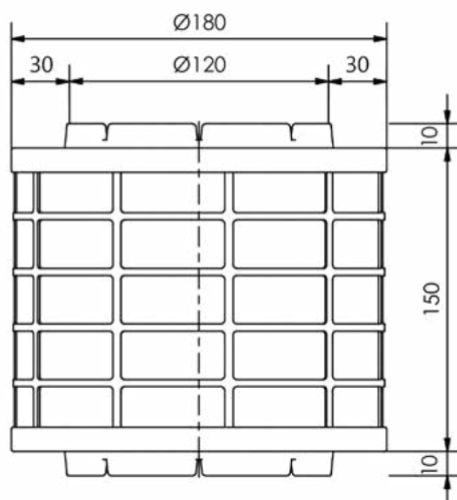

RONDO 400 | MA Ø 120 mm

Artikelnr.	8418	Gewicht	1,12 kg
Afmetingen	Ø 180 x 150 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	400 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 120 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa


Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.
Technische wijzigingen voorbehouden.



aira®

RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7547 (adapter | verloopstuk, MA150/120, excentrisch)
7020_180 (slangklem Ø 180), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

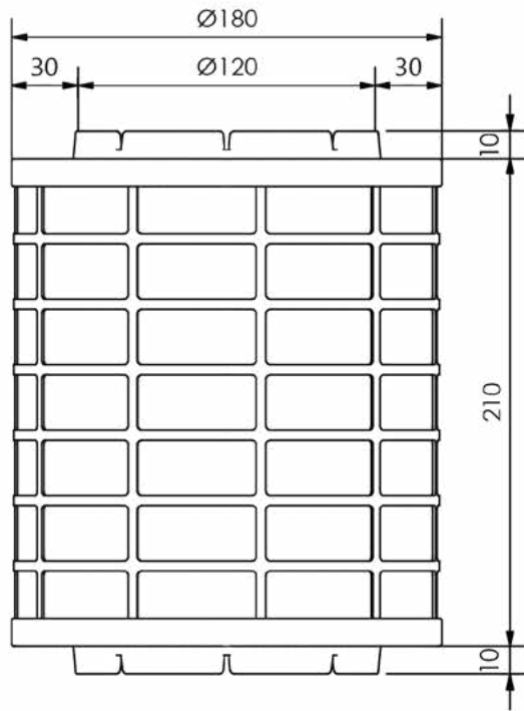

RONDO 600 | MA Ø 120 mm

Artikelnr.	8618	Gewicht	1,56 kg
Afmetingen	Ø 180 x 210 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	600 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 120 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa

Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.


Technische wijzigingen voorbehouden.



aira[®]

RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7547 (adapter | verloopstuk, MA150/120, excentrisch)
7020_180 (slangklem Ø 180), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

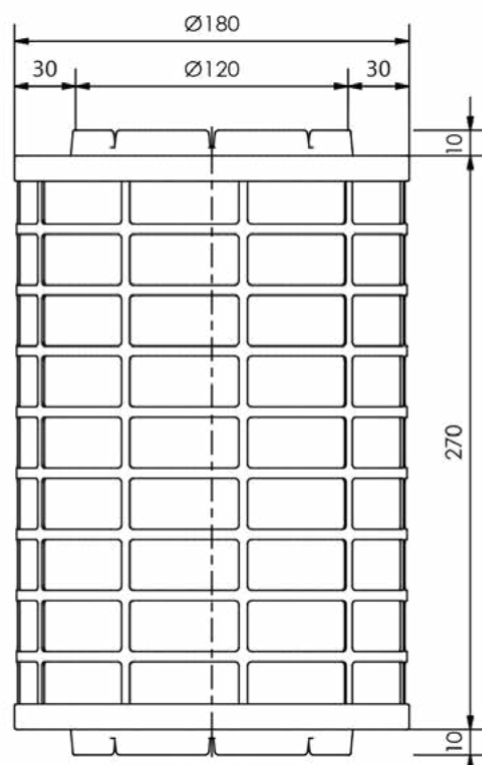

RONDO 800 | MA Ø 120 mm

Artikelnr.	8818	Gewicht	1,76 kg
Afmetingen	Ø 180 x 270 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	800 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 120 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min / max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa


Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.

Technische wijzigingen voorbehouden.



aira® RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7550 (adapter | verloopstuk, MA150/150, excentrisch)
7020_210 (slangklem Ø 210), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

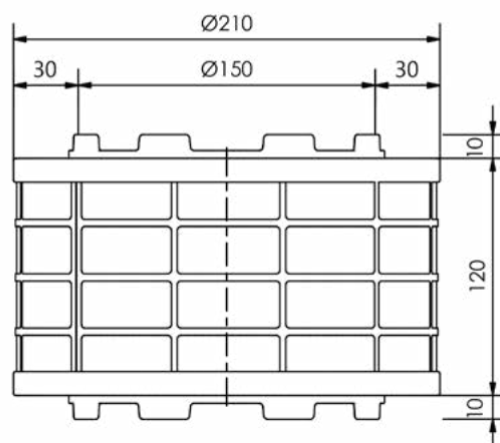

RONDO 500 | MA Ø 150 mm

Artikelnr.	8521	Gewicht	1,22 kg
Afmetingen	Ø 210 x 120 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	500 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 150 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa


Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.
Technische wijzigingen voorbehouden.



aira®

RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7550 (adapter | verloopstuk, MA150/150, excentrisch)
7020_210 (slangklem Ø 210), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

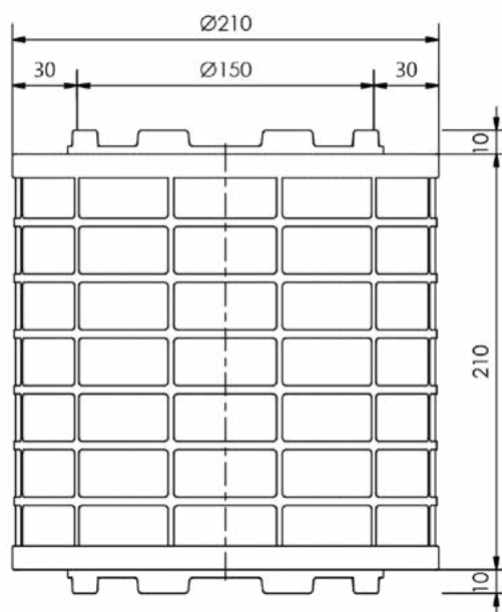

RONDO 800 | MA Ø 150 mm

Artikelnr.	8821	Gewicht	1,66 kg
Afmetingen	Ø 210 x 210 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	800 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 150 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa


Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.

Technische wijzigingen voorbehouden.



aira® RONDO | Product Info

Bij de levering inbegrepen: Art. nr. 7550 (adapter | verloopstuk, MA150/150, excentrisch)
7020_210 (slangklem Ø 210), 7001 (Euromultistekker 2+1 = 1 Schuko, 2 Eurostekkers)

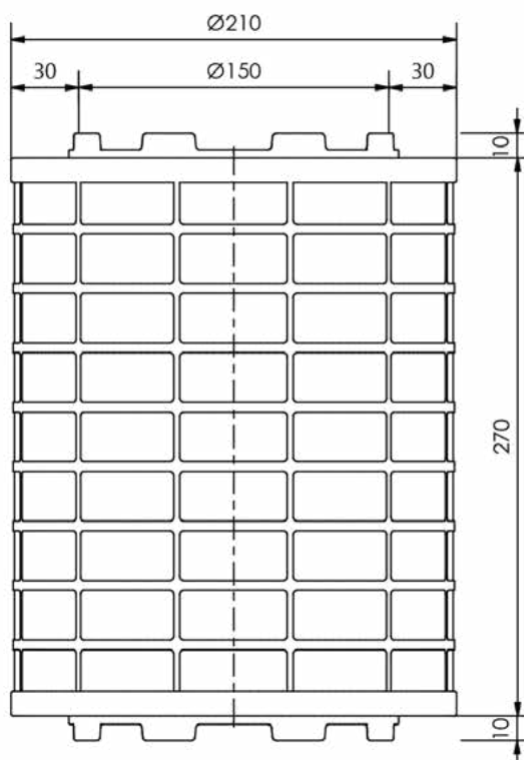

RONDO 1000 | MA Ø 150 mm

Artikelnr.	8121	Gewicht	2,0 kg
Afmetingen	Ø 210 x 270 mm	VP afmeting	400 x 260 x 230 mm
Luchtstroom	1000 m ³ /u	VP eenheid	1 Stuk
Aansluitspanning	210 - 250 volt	Stekker/Kabel	Euro/150 cm
Aansluiting motor	Ø 150 mm		

Contacttijd / luchtstroom snelheid: afhankelijk van vervuilingsgraad 0,1-1 sec, 2 min /
max. drukverschil: bij 2 m/s luchtdruk, 100 Pa

Elektrische werking: primair: 210-250 V, 50Hz | secundair: HS ca. 5 KV, 10 Watt Opgenomen
vermogen: max. 10 Watt, max. 3,65 KW per jaar. | Stand-by verbruik: max. 0,5 Watt.

Technische wijzigingen voorbehouden.

